



БЕСТСЕЛЛЕРИ СЕРЕД ІНСТРУМЕНТІВ





ЗМІСТ

СТІЙКИ ТА СТЕНДИ

■ Стенд для паперу і плівки SP	05
■ Стенд обертовий для елементів Premium SLO	05
■ Стояк розкладний X	05
■ Стояк під 3 пістолети	05
■ Стояк під пістолет	05

РУЧНИЙ ШЛІФУВАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ

■ Рубанок HB 70x198 22HV RED	07
■ Рубанок в наборі 'HB KIT 56*193 22HV RED	07
■ Рубанок гнучкий HB 70x400 FLEX 53HV RED	07

ПНЕВМАТИЧНІ ШЛІФУВАЛЬНІ МАШИНКИ

■ Шліфмашинка пневматична VIPERX3A	09
■ Шліф. машинка пневматична RUPES Scorpio III	09
150мм хід ексцентрика 6 мм	
■ Шліфмашинка AT-980-6 DDCARS 150 мм	09
■ Шліфмашинка комплект KIT MULTISANDER	09
OR.3 ASP	

ЕЛЕКТРИЧНІ ШЛІФУВАЛЬНІ МАШИНКИ

■ Електрична шліф.машинка MIRKA DEROS650CV	11
150мм хід 5мм	
■ Машинка шліфувальна електрична RUPES SL42AES	11
70*400мм (хід ексцентрика 5мм)	
■ Шліфмашинка орбітальна Tekway 150мм хід 5мм	11
■ Шліфувальна електрична машинка MIRKA DEOS	11
383CV 70x198мм орбіта 3мм	

ПОЛІРУВАЛЬНІ МАШИНКИ

■ Полірувальна машинка BigFoot LHR15 Mark III DA STD,	13
хід ексцентрика 15мм	
■ Полірувальна машинка RUPES LH19E/STD , ротаційна	13
■ Полірувальна машинка LUCIDATRICE ELET.12000W 6V	13
■ Машинка полірувальна Tekway ексцентрік 15мм d125мм	14
■ Міні полірувальна машинка в наборі	14
MINI CORDLESS POLISHER 12V	

ПРОМИСЛОВІ ПИЛОСОСИ

- Пилосос промисловий RUPES S130PL 15
- Пилосос VC 30Eco NTools 15

ФАРБУВАЛЬНІ ПІСТОЛЕТИ

- Пістолет DDCARS MINI H-2000P 1,0 мм 17
- Пістолет DDCARS SILVER H-827 1,4 мм 17
- Пістолет Speedway HVLP 1,3 зелений FACHOWIEC 18
- Пістолет SATA JetX 5500 RP 1.3 I RPS cup 18
- Пістолет DeVilbiss GTI-PROLITE Gold TE10-1.3 18
- Пістолет WALMEC SLIM KOMBAT HALO NERO EDITION 1,3 мм 18
- Пістолет WALMEC SLIM XLIGHT HALO 1,3 мм 19

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ЗВАРКИ

- Апарат для випрямлення сталі Gyspot 3904 21
- **ПІД ЗАМОВЛЕННЯ!**
- Дріт зварювальний оранж. TYSWELD 5,0кг 21
- Засіб для зварювальних робіт TYSWELD 400мл 21

АКСЕСУАРИ

- Круг для зняття наклейок та двосторонніх стрічок RO 400 APP 23
- Пістолет під розпилюючий герметик NTools 23
- Струна для вирізання скла, круглого перетину APP 22м 23
- Металеве полотно Mirka (каттер) 48x28мм. 23
- Пістолет для продувки 2 в1 FACHOWIEC 24
- Комплект щіток для пульвера FACHOWIEC 24
- Фільтр вологовідділювач FACHOWIEC 24
- Шланг броньований FACHOWIEC 10 x 17 15 м 24




СТІЙКИ ТА СТЕНДИ



**СТЕНД ДЛЯ ПАПЕРУ І ПЛІВКИ SP**


Стійка для паперу і плівки має вагу 17 кг та розмір - 1200x380x990 мм.

**СТІЙКА ПІД 3 ПІСТОЛЕТИ**

Стійка для 3 фарбувальних пістолетів дозволяє наливати фарбу в бачок пістолета, а також її можна використовувати для зберігання пістолетів у майстерні.

**СТЕНД ОБЕРТОВИЙ ДЛЯ ЕЛЕМЕНТІВ PREMIUM SLO**

Стенд обертовий для елементів кузова автомобіля. Малярний стенд має вагу 22 кг та розмір - 2020 x 1000 x 850 мм.

**СТІЙКА ПІД ПІСТОЛЕТ**

Металічна підставка з тримачем для фарбувального пістолета легко кріпиться до стіни. Також для зручності в підставці передбачено знімний елемент для проціджування лакофарбових матеріалів.

**СТОЯК РОЗКЛАДНИЙ X**

Стійка монтажна, типу X, використовується для шліфувальної обробки елементів кузова. Дві опори стабілізують елемент під час обробки, а також в даному елементі можна регулювати висоту.



РУЧНИЙ ШЛІФУВАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ



РУБАНОК ГНУЧКИЙ НВ 70X400 FLEX 53HV RED

Шліфувальний рубанок гнучкий НВ 70x400 FLEX 53HV RED призначений для обробки шпаклівок і ґрунтів. Спосіб закріплення абразивних смуг - "липучка".



Розмір 70 x 400 мм.



РУБАНОК НВ 70X198 22HV RED

Професійний ручний шліфувальний блок ABREX SYSTEM з відбором пилу. Кріплення абразиву - липучка (Velcro). Жорсткий. Дуже легкий. Має зручну ручку.



Розмір: 70 x 198 мм.



РУБАНОК В НАБОРІ 'НВ КІТ 56*193 22HV RED

Шліфувальний рубанок в наборі 'НВ КІТ 56x193 22HV. Багатофункціональний комплект, пропонує оператору чудові можливості. Шліфування увігнутих і опуклих поверхонь завдяки 4 адаптерам, що входять в комплект.




Розмір 70x198 мм
(найпоширеніший на ринку)



ШЛІФБРУСОК ДЛЯ КРУГІВ HANDBLOCK DISK (з ПЕРЕХІДНИКАМИ)

Виготовлений з високоякісних матеріалів. Ідеально підходить для професійного кузовного ремонту автомобілів. Блок дуже легкий і має неслизьку та зручну ручку.

ПНЕВМАТИЧНІ ШЛІФУВАЛЬНІ МАШИНКИ

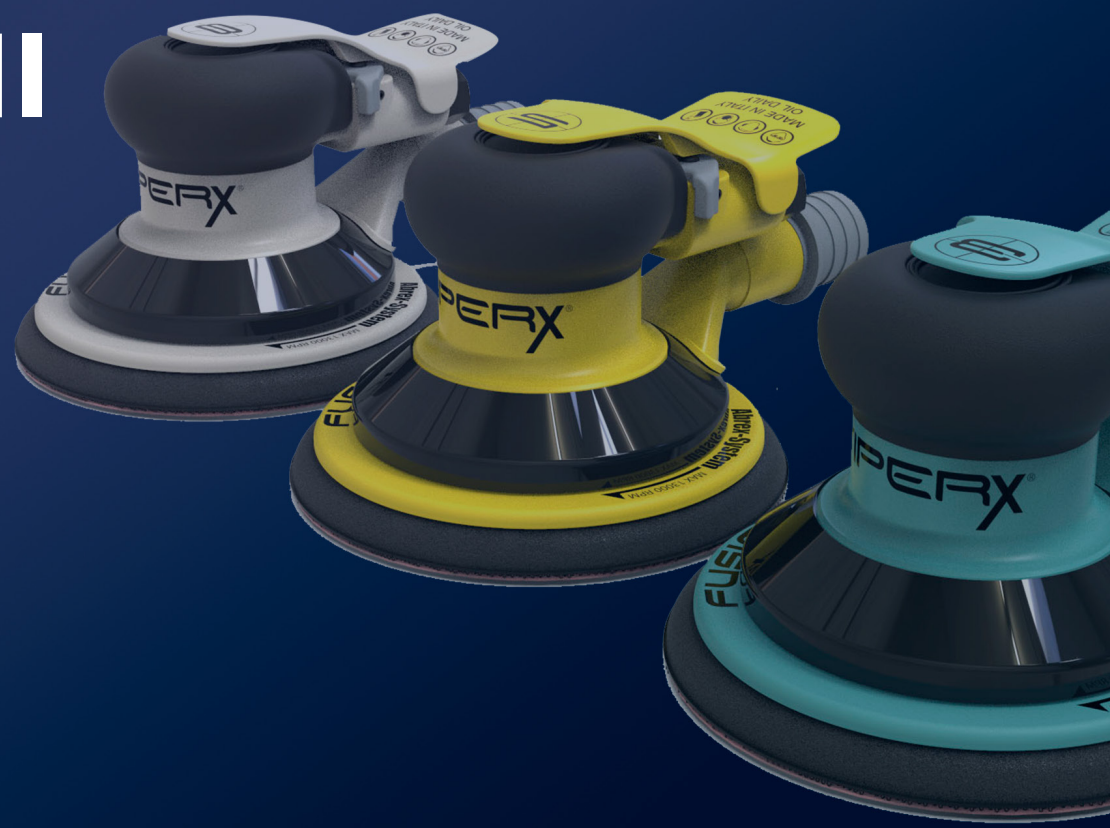

ШЛІФМАШИНКА ПНЕВМАТИЧНА ABREX VIPERX

Шліфмашинка пневматична VIPERX. Високоякісна пневматична шліфувальна машинка, доступна в орбітах 3 мм, 5 мм, 8 мм і оснащена підкладкою Fusion на 97 отворів Ø150 мм. Передбачено відведення шліфувального пилу.



Технічні характеристики:

Вага: 835 г. з накладкою

Швидкість: 6500-11000 об./хв.

Робочий тиск: 6,2 бар - 90 PSI

Витрата повітря: 340 л/хв

Вхід повітря: 1/4" GAS

ШЛІФМАШИНКА AT-980-6 DDCARS 150 MM

Пневматична шліфувальна машина AT9806 з системою пилевидалення дуже легка у використанні.



Технічні характеристики:

Робочий тиск - 6 бар

Є регулювання швидкості

Витрата повітря: 145л/хв

Максимальна швидкість - 10 000

Діаметр - 150 мм

Є витяжна система

Хід ексцентрика 5мм

Вага- 1,3 кг

ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНКА ПНЕВМАТИЧНА RUPES SCORPIO III 150MM

Шліфувальна машинка RUPES SKORPIO III моделі RH 353/356A має високу надійність, сталевий ротор. Доступна в орбітах 3 мм, 6 мм. Нові конструкції підшви.



Технічні характеристики:

Вага: 800 г.

Швидкість: 6500-11000 об./хв.

Робочий тиск: від 5 бар

Витрата повітря: 130 л/хв

Кріплення M8 і 5/16

Підшва арт. 981.500.

ШЛІФМАШИНКА КОМПЛЕКТ КІТ MULTISANDER OR.3 ASP

Багатофункціональна шліфувальна машина, яка здатна задовольнити найвибагливіших користувачів у сфері кузовів, водного транспорту та деревообробки. Фактично, за допомогою однієї шліфувальної машини ви можете використовувати 4 різні формати, 3 прямокутних і один у формі щита.



Технічні характеристики:

Робочий тиск: 6,2 бар

Витрата повітря: 340 л/хв.

Вага: 830 гр

Щитова версія / 840 гр. 115x100 /
820 гр. 80x130 / 826 гр. 70x198 /

Рівень шуму: : 83 дБ
згідно стандарту EN ISO 15744:2008

ПОЛІРУВАЛЬНІ МАШИНКИ

ПОЛІРУВАЛЬНА МАШИНКА BIGFOOT LHR15 MARK III DA STD, ХІД ЕКСЦЕНТРИКА 15MM

Полірувальна машинка професійного рівня Rupes LHR15 Mark III STD, хід ексцентрика 15мм, комплектація без поліролей. Не залишає "голографічного" ефекту.



Технічні характеристики:

Діаметр диска 125 мм

Діаметр орбіти (мм) – 15

Потужність (Вт) - 500

Напруга (В) – 220

Оборотів за хвилину - 3000-5200

Контроль швидкості - так

Різьблення опорної подушки - M8-F

Електричний шнур (м) – 9

ПОЛІРУВАЛЬНА МАШИНКА RUPES LH19E/STD, РОТАЦІЙНА

Полірувальна машинка RUPES LH19E/STD , ротаційна, комплектація без поліролей.



Технічні характеристики:

Підкладка (мм/дюйм) - 125-5"

Потужність (Вт) - 1200

Оборотів за хвилину - 450-1700

Вага (кг) – 2,2

Регулювання швидкості - так

Різьблення опорної подушки - M14

ПОЛІРУВАЛЬНА МАШИНКА LUCIDATRICE ELET.12000W 6V

Полірувальна машинка LUCIDATRICE ELET.12000W 6V. Ротаційна полірувальна машина використовується як з губкою, так і з вовняними подушечками від Ø150 до Ø180 мм.



Технічні характеристики:

Потужність: 1200 Вт

6 швидкостей: від 380 до 2100 об/хв

Підкладка: мін. Ø150 мм - макс. Ø180 мм.

Крок гвинта: M14

Вага: 2,50 кг

ШЛІФМАШИНКА ОРБІТАЛЬНА TEKWAY 150MM ХІД 5MM

Професійна орбітальна шліфмашинка Tekway 5.0. Ексцентрикова електрична шліфувальна машина аналог Mirka Deros. Безщітковий мотор, диск 150мм.



Технічні характеристики:

Потужність (Вт): 350

Напруга змінного струму (В): 220-240

Витрата повітря: 145л/хв

Швидк. обертання підшви (об/хв): 4000 - 10000/хв

Орбіта (мм): 5

Розмір підшви (мм): 150

Вага (кг): 1,2



МАШИНКА ПОЛІРУВАЛЬНА ТЕКWAY ЕКСЦЕНТРИК 15MM D125MM

Машинка полірувальна ексцентрикова забезпечує швидке та ефективне полірування. Хід ексцентрика 15мм і підшва 125мм роблять його універсальним для більшості робіт з полірування.



УНІВЕРСАЛЬНА АКУМУЛЯТОРНА ПОЛІРУВАЛЬНА МАШИНКА RUPES HR81ML/LUX

RUPES HR81ML/LUX IBIRD NANO довга, комплектація люкс (пасти, круги, фартух, сумка). Може працювати як від кабелю живлення, так і від акумуляторної батареї, що входить до комплекту. За допомогою змінних насадок змінюється принцип полірування, на вибір три типи обертання: ексцентрик 3 мм, ексцентрик 12 мм і ротор. Типи обертань можна поєднувати з підшвами різного діаметра, на вибір 34 мм або 50 мм. Крім цього, до комплекту входять щітки для очищення поверхонь: пластик, шкіра, алькантара, ковrolін.



МІНІ ПОЛІРУВАЛЬНА МАШИНКА В НАБОРІ MINI CORDLESS POLISHER 12V

Міні полірувальна машинка в наборі MINI CORDLESS POLISHER 12V. Акумуляторна машинка з змінними базами 1"-3", швидкість обертання 2000-5000 об/хв. Змінні ексцентрики 8 мм-12 мм. Емкість акумулятора 2.5Ah. Напруга 12В. Цифровий індикатор заряду акумулятора.

ПРОМИСЛОВІ ПИЛОСОСИ

ПИЛОСОС ПРОМИСЛОВИЙ RUPES S130PL

Пилососи RUPES S 130 призначені для видалення шліфувального пилю в майстернях, де виконуються кузовні та малярні роботи, а також роботи з деревиною, пластиком та піском.



- Включення та вимкнення повністю автоматизовані (пилосос працює, коли працює шліфувальна машинка).
- Плавне регулювання потужності
- Місткий пилосбірник - 30 л

ПИЛОСОС VC 30E CO NTOOLS

Мобільний пилосос для промислового застосування з функцією мокрого та сухого очищення.



Переваги пилососу NTools VC 30Еco:

- наявність вбудованої розетки для підключення електроінструментів з функцією автоматичного увімкнення та вимкнення
- обладнаний потужним двигуном та високопродуктивною турбіною
- вбудований 30-літровий контейнер, виготовлений з нержавіючої сталі

ЕЛЕКТРИЧНІ ШЛІФУВАЛЬНІ МАШИНКИ



ШЛІФМАШИНКА ОРБІТАЛЬНА TEKWAY 150MM ХІД 5MM

Професійна орбітальна шліфмашинка Tekway 5.0. Ексцентрикова електрична шліфувальна машина аналог Mirka Deros. Безщітковий мотор, диск 150мм.

Технічні характеристики:



Потужність (Вт): 350

Напруга змінного струму (В): 220-240

Витрата повітря: 145л/хв

Швидк. обертання підшви (об/хв):
4000 - 10000/хв

Орбіта (мм): 5

Розмір підшви (мм): 150

Вага (кг): 1,2

ЕЛЕКТРИЧНА ШЛІФ.МАШИНКА MIRKA DEROS650CV 150MM ХІД 5MM

Електрична роторно-орбітальна шліфувальна машинка Mirka DEROS 650CV з підшвою 150 мм і орбітою 5 мм з вбудованим датчиком вимірювання вібрацій і Bluetooth. Високоєфективний двигун має високу продуктивність і підтримує одну й ту швидкість навіть при високих навантаженнях. Плавний пуск, чудова ергономіка.

Технічні характеристики:



Потужність (Вт): 350

Напруга змінного струму (В): 220-240

Швидк. обертання підшви (об/хв):
4000 - 10000/хв

Орбіта (мм): 5

Розмір підшви (мм): 150

Вага (кг): 1

МАШИНКА ШЛІФУВАЛЬНА ЕЛЕКТРИЧНА RUPES SL42AES 70*400MM (ХІД ЕКЦЕНТРИКА 5MM)

Шліфувальна машинка електрична RUPES SL42AES 70*400мм хід ексцентрика 5мм

Технічні характеристики:



Розмір підшви, мм 400x70

Потужність, Вт 550

Кількість оборотів, RPM 3000-7000

Хід ексцентрика, мм 4.8

Вага, кг 2.9

ШЛІФУВАЛЬНА ЕЛЕКТРИЧНА МАШИНКА MIRKA DEOS 383CV 70X198MM ОРБІТА 3MM

Mirka® DEOS 383CV - електрична шліфувальна машинка. Компактний і дуже низький профіль інструменту з висотою всього 10 см забезпечує високу маневреність і забезпечує точне і ефективне шліфування. Машинка оснащена безщітковим двигуном та має важіль для управління швидкістю двигуна.

Технічні характеристики:



Потужність (Вт): 250

Напруга змінного струму (В): 220-240

Швидк.обертання підшви (об/хв):
5000 - 10000/хв

Орбіта (мм): 3

Розмір підшви (мм): 70 x 198

Вага (кг): 1,2

ФАРБУВАЛЬНІ ПІСТОЛЕТИ



ПІСТОЛЕТ DDCARS MINI H-2000P

Пістолет DDCARS MINI H-2000P має такі властивості:

- фарбувальний пістолет системи HVLP з верхнім бачком;
- призначений для забарвлення невеликих поверхонь лакофарбовими матеріалами, в тому числі, для технології «швидкого ремонту». Може застосовуватися для нанесення фарб на водній основі;
- невеликі розміри і легка вага;
- дюза і голка зроблені з нержавіючої сталі, корпус анодований;
- регулювання подачі повітря знаходиться в нижній частині ручки пістолета



Технічні характеристики:

Діаметр сопла: 0,8 мм / 1,0 мм

Тиск: 3 бар

Обсяг бачка: 125 мл

Розташування бачка: верхнє

Діаметр вхідного штуцера: 1/4 "

ПІСТОЛЕТ DDCARS SILVER H-827

- Фарбувальний пістолет DDCars SILVER H-827 з верхнім бачком відмінної якості за доступною ціною
- Це пістолет, який завдяки високому робочому тиску, наносить рівномірний шар фарби, при відносно невеликій витраті повітря
- Розпорошуюча головка виготовлена з латуні (а не з алюмінію), що забезпечує її високу зносостійкість
- Дюза і голка зроблені з нержавіючої сталі, корпус анодований.



Технічні характеристики:

Тип: HVLP

Робочий тиск: 3,0 бар

Діаметр сопла: 1,3 мм / 1,4 мм / 1,7 мм / 2,0 мм / 2,5 мм

Сопло: нержавіюча сталь

Відстань від поверхні, що фарбується: 24 см

Вихід повітря: 1/4

ПІСТОЛЕТ SPEEDWAY HVLP ЗЕЛЕНИЙ FACHOWIEC

Пістолет має 3 регулювання: повітря (регулювання кількості матеріалу по відношенню до повітря), фарби (кількість вихідного матеріалу) та потоку (тип потоку фарби).



Технічні характеристики:

Розмір дюзи: 1,3 мм / 1,4 мм / 1,8 мм

Місткість бачка: 600 мл

Швидкість повітря: 330 л / хв

Робочий тиск: 2,0 бари

ПІСТОЛЕТ WALMEC SLIM KOMBAT HALO NERO EDITION

Walcom Slim Kombat корпус, виконаний із сплаву магнію та покритий шаром захисного КЕВЛАРУ. Slim Kombat Nero HTE – чорного кольору.



Технічні характеристики:

Витрата повітря: 220 – 260 л/хв.

Діаметр сопла (Дюза): 1.3мм / 1,4мм

Тиск: 2.0 – 2.5 бар

Об'єм бачка: 680 мл.

Вага: 380 гр.

ПІСТОЛЕТ DEVILBISS GTI-PROLITE GOLD TE10

Пістолет DeVilbiss GTI-PROLITE Gold TE10 призначений для тривалої, високопродуктивної роботи. З повітряною головою TE10, здатний працювати з малопотужними компресорами, що дуже актуально для маленьких майстерень.



Технічні характеристики:

Тиск на вході: 2,0 бара

Різьба на вході: ¼

Обсяг бачка: 560 мл

Вага (пістолет + бачок): 620 гр

Матеріал повітряної голови і кільця:
нікельована латунь

Сопло: 1,3 мм/1,4 мм

Голка: нержавіюча сталь

Корпус фарборозпилювача:
анодований алюміній

ПІСТОЛЕТ SATA JETX 5500 RP I RPS CUP

«Супершвидкий» пістолет SATA JetX 5500 RP 1.3 I RPS cup для максимально швидкої роботи з оптимізованою технологією високого тиску і низьким рівнем надлишкового розпилення. «I» -форсунки мають витягнуту форму струменя з короткою зоною виходу і сухіше ядро факела. Такі форсунки ідеально підходять при незначній швидкості нанесення, а також забезпечують максимальний контроль процесу фарбування.



Технічні характеристики:

Тип: RP

Сопло: 1,3 мм/1,4 мм

Робочий тиск: 2,0 бар

Витрата повітря: 290л/хв

Бачок: 600 мл

Вага: 659 г

ПІСТОЛЕТ WALMEC SLIM XLIGHT HALO

Пістолет TOPP X-Light SLIM HALO відрізняється легкістю, компактністю і ергономічністю. Корпус виготовлений з алюмінію з гальванічним покриттям MattNickel, також, використовується курок і оболонка повітряної голови безпосередньо від пістолета Carbonio.



Діаметр сопла (Дюза): 1.3мм / 1,4мм / 1,5мм / 1,7 мм

В даному фарбопульті використ. якісні деталі з нержавіючої сталі, водостійкі на 100%

Комплектація: бачок 680 мл.

- чемодан
- регулятор тиску
- повітря з манометром,
- ремонтний комплект
- ключ,
- щітка
- інструкція

ФАРБУВАЛЬНИЙ ПІСТОЛЕТ AURITA H-827B

Фарбувальний пістолет AUARITA HVLP H-827 з верхнім бачком - призначений для часткового та повного фарбування автомобілів та фінішних робіт з фарб різних поверхонь. Переважно використовується для фарбувальних робіт, але так само з його допомогою можна наносити ґрунти-порозаповнювачі. Головка, що розпилює фарбу, виготовлена з латуні, що підвищує її зносостійкість. Даний фарборозпилювач також чудово підходить для фарбування емаллями на водній основі. Сопло та голка виготовлені з нержавіючої сталі.»



Технічні характеристики:

Витрата повітря: 170 – 300 л/хв.

Діаметр сопла (Дюза): 1.3мм / 1,4мм / 1,5 мм / 1,7мм / 2,0 мм / 2,5 мм


Тиск: 3 – 4 бар.

Об'єм бачка: 680 мл.

Вага: 380 гр.



ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ЗВАРКИ

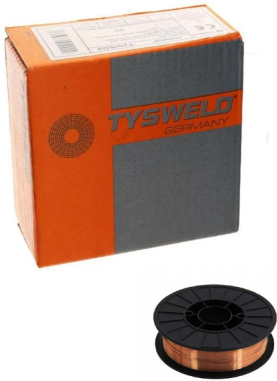

ДРІТ ЗВАРЮВАЛЬНИЙ TYSWELD 5,0КГ

Дріт зварювальний TYSWELD призначений для зварювання методом MIG/MAG низьковуглецевої конструкційної сталі, а також дрібнозернистої вугільно-марганцевої сталі. Дозволяє застосовувати, як високі напруги струму при струменевій дузі, так і низькі - при перенесенні електродного металу.

ЗАСІБ ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ РОБІТ TYSWELD 400МЛ



Засіб для зварювальних робіт TYSWELD - це готовий до застосування спрей для захисту мундштука пальника від налипання металу під час зварювання.

Обсяг - 400 мл.

*** ПІД ЗАМОВЛЕННЯ**

АПАРАТ ДЛЯ ВИПРЯМЛЕННЯ СТАЛІ GYSPOT 3904



Апарат для виправлення сталі споттер живленням 400В, та потужністю 3800А ідеальний для рихтувальних робіт з витяжкою та виправленням сталі корпусних деталей автомобіля.

Просте використання завдяки пістолету з автоматичним розрядом та зручною панеллю керування.

АКСЕСУАРИ



КРУГ ДЛЯ ЗНЯТТЯ НАКЛЕЙОК ТА ДВОСТОРОННІХ СТІЧОК RO 400 APP




Диск RO 400 з твердого каучуку для механічного видалення двосторонніх клейких стрічок, наклейок і декоративних стрічок з кузова. Під час видалення клею диск не пошкоджує шару лаку. Кріпиться до шліфувальних машин та дрелів за допомогою адаптера.

ПІСТОЛЕТ ПІД РОЗПИЛЮЮЧИЙ ГЕРМЕТИК NTOOLS



Розпилювач APP 110501 для розпилення мастик, паст-ущільнювачів з твердих гільз ємністю 310 мл. Регулятор надає можливість дозування пропонованого матеріалу, що дозволяє створювати різні фактури на ущільнюючих поверхнях.

СТРУНА ДЛЯ ВИРІЗАННЯ СКЛА, КРУГЛОГО ПЕРЕТИНУ APP 22M



Струна для вирізання будь-якого автомобільного скла, у тому числі деформованого кузова автомобіля після аварії. Струну круглого перерізу застосовують у техніці "різання", що дозволяє легко видаляти клей у кутах скла.

МЕТАЛЕВЕ ПОЛОТНО MIRKA (КАТТЕР) 48X28MM



Професійний інструмент для видалення дрібних дефектів лаку.

ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПРОДУВКИ 2 В 1 FACHOWIEC



Пістолет для продувки 2 в 1 FACHOWIEC - це компактний пневматичний інструмент для продувки забруднених елементів струменем стисненого повітря.

Модель відрізняється значним робочим ресурсом і можливістю тривалий час працювати без перерв.

КОМПЛЕКТ ЩІТОК ДЛЯ ПУЛЬВЕРА FACHOWIEC



Комплект для чищення фарбувальних пістолетів FACHOWIEC допоможе очистити від фарби пістолет або будь-який інший пневматичний інструмент.

Підходить як для професійного інструменту так і для побутових потреб.

Кількість деталей - 17.

ФІЛЬТР ВОЛОГОВІДДІЛЮВАЧ FACHOWIEC



Фільтр FACHOWIEC - це дегідратор для пневматичного інструменту та пульверизаторів.

Завдання фільтра - очистити повітря від частинок масла і води. Міні-фільтр прикручується до пневматичного обладнання або безпосередньо на пульверизатор.

Технічні дані:

Підключення: G1 / 4 "W / Z

ШЛАНГ БРОНЬОВАНИЙ FACHOWIEC 10 X 17 15 М



Шланг броньований FACHOWIEC WE10C - це електростатичний шланг. Забезпечує відмінну стійкість до озону та атмосферного впливу.

Технічні характеристики:

Внутрішній діаметр: 10 мм;

Зовнішній діаметр: 17 мм;



КОЛ-ЦЕНТР

+38 097 004 08 05
+38 099 004 08 05
+38 073 004 08 05

@autocolor.ukraine

<https://shop.autocolor.com.ua>