




ГРУНТ АКРИЛОВИЙ HS 4+1 PREMIUM ЧОРНИЙ



<https://autocolor.com.ua>

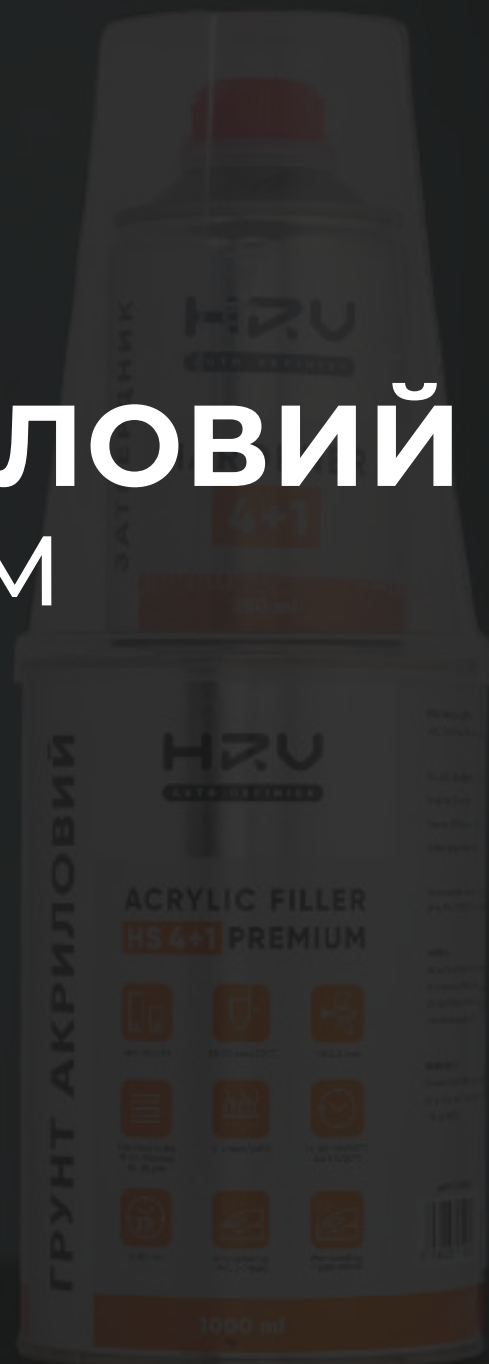

@autocolor.ukraine

ҐРУНТ АКРИЛОВИЙ HS 4+1 PREMIUM ЧОРНИЙ

ҐРУНТ АКРИЛОВИЙ HS 4+1 PREMIUM (ЧОРНИЙ) HRV – швидко-висихаючий, двокомпонентний акриловий ґрунт.

- Має хороші властивості нанесення - відмінне вирівнювання та здатність до заповнення.
- Ідеально підходить для швидкого та дрібного ремонту.
- Забезпечує дуже хороший антикорозійний захист.
- Має адгезію до сталевих, алюмінієвих, оцинкованих поверхонь, поліефірних пластиків, а також до поверхонь, покритих поліефірними шпаклівками.
- Призначений для сухого та вологого ручного/машинного шліфування.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- Поверхня, що ремонтується, повинна бути чистою, сухою, матовою і знежиреною.
- Відміряти суміш А+В за об'ємом: 4 частини за об'ємом ґрунту (А) і 1 частина за об'ємом затвердника (В), після чого ретельно перемішати.
- Наносити фарборозпилювачем (дюза 1,6-2,2 мм) в 1-3 шари, з інтервалом 5-7 хвилин для випаровування розчинників перед нанесенням наступного шару.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

VOC 2004/42/II B(c)(540) макс. 540 г/л

ҐРУНТ:

- Термін придатності: 12 міс.
- Густина (20°C): 1.38 – 1.42 г/см³
- Колір: чорний


ЗАТВЕРДНИК:

- Термін придатності: 12 міс.
- Густина (20°C): 0.97 – 1.00 г/см³
- Колір: безбарвний

ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ:

- Захищати від морозу, спеки, сонячних променів та вологи.
- Зберігати щільно закритим у сухому та прохолодному місці.
- Рекомендована температура зберігання: від +10°C до +30°C.



КОЕФІЦІЄНТ ЗМІШУВАННЯ					
		За об'ємом		За вагою	
	Ґрунт (А)	4		100	
	Затвердник (В)	1		17.6	
В'ЯЗКІСТЬ РОЗПИЛЕННЯ					
	DIN cup 4mm (20°C)	25-30 c			
НАНЕСЕННЯ					
	Фарбопульт	Дюза		Тиск	
		1.6-2.2 мм		робочий тиск відповідно до рекомендацій виробника пістолета-розпилювача	
	Нанесення	Кількість шарів	Час випаровування	Товщина 1 шару	Товщина покриття
		1-3	5-7 хв.	55-60 мкм	55-180 мкм
Рекомендовані умови застосування		■ температура 18-22°C; ■ відносна вологість повітря 40-60%.			
Теоретичне покриття		9.5 м²/л (при товщині шару 60 мкм)			
Час життя суміші (20°C)		до 1 години			
ЧАС ВИСИХАННЯ					
	Температура об'єкту	60°C		20°C	
	Час висихання	15-20 хв.		2.5-3 год	
	ІЧ-сушка	Короткі та середні хвили: 12-15 хв. ■ Дотримуйтесь рекомендацій виробника ІЧ-лампи. ■ Дотримуйтесь часу спалаху перед сушінням.			
	Сухе шліфування	P400-P600			
	Вологе шліфування	P800-P1000			



ПРИМІТКИ:

- Дозвольте продукту досягти рекомендованої температури нанесення природним, не примусовим шляхом (уникайте швидкого нагрівання/охолодження).
- Температура продукту, об'єкта, що фарбується, і температура навколишнього середовища повинна бути приблизно 20°C.