




ЛАК АКРИЛОВИЙ 2+1 PREMIUM ANTISCRATCH HS

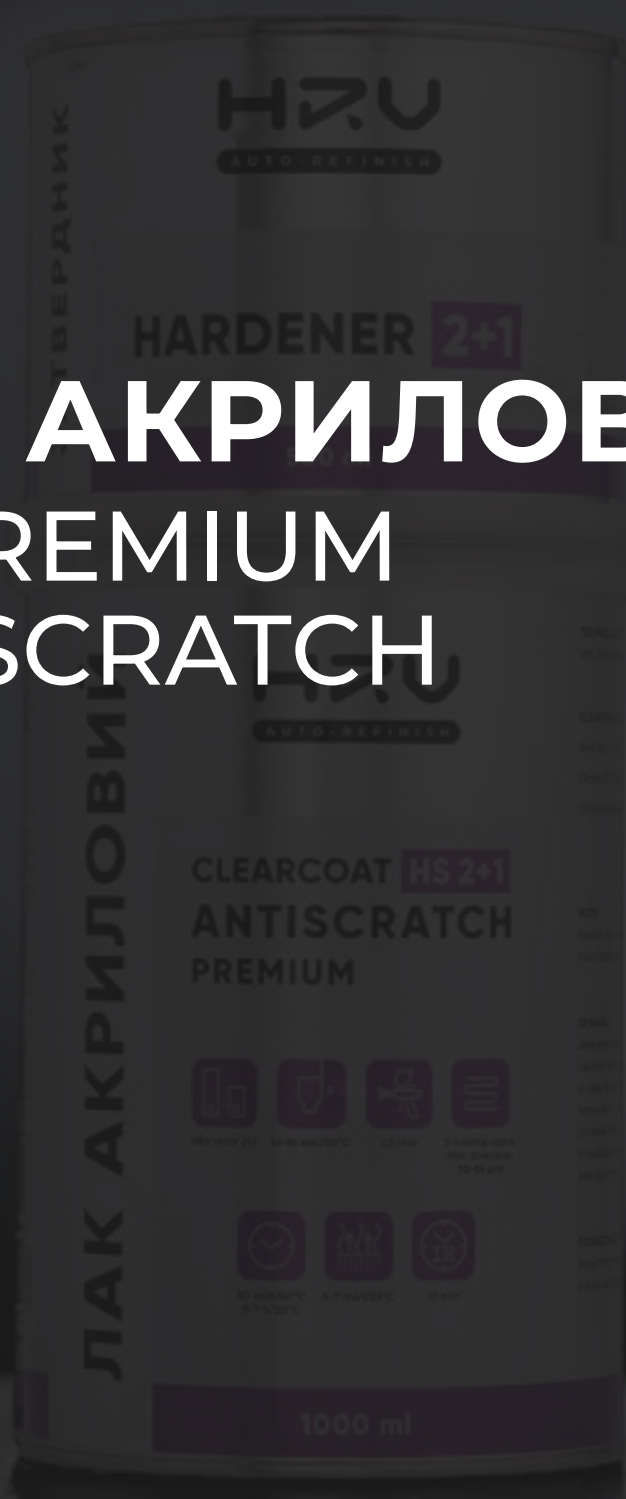

ЛАК АКРИЛОВИЙ 2+1 PREMIUM ANTISCRATCH HS HRV

ЛАК АКРИЛОВИЙ 2+1 PREMIUM ANTISCRATCH HS HRV – стійкий до подряпин, високоміцний, 2-компонентний акриловий прозорий лак. Характеризується тривалим терміном зберігання та легким нанесенням без додаткового розріджувача. Отримане покриття є гладким, відрізняється високим блиском і дуже хорошою хімічною, механічною та атмосферостійкістю, а також стійкістю до ультрафіолетового випромінювання. HS/P Антиподряпиновий прозорий лак призначений для базових покриттів на основі розчинників і води.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- Відміряйте суміш A+B за об'ємом: 2 частини прозорого покриття (A) і 1 частина затверджувача (B), потім ретельно перемішайте.
- Наносити фарборозпилювачем з діаметром сопла 1,3 мм в 2 звичайних шари з перервою 5-7 хвилин для випаровування розчинників перед нанесенням наступного шару.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

VOC 2004/42/II(B)(E)(840) макс. 840 г/л

ЛАК:

- Термін придатності: 12 міс.
- Густина (20°C): 0.98 – 0.99 г/см³
- Колір: безбарвний/злегка жовтуватий

ЗАТВЕРДНИК: ШВИДКИЙ / ПОВІЛЬНИЙ:

- Термін придатності: 12 міс.
- Густина (20°C): 0.98 – 1.01 г/см³
- Колір: безбарвний/злегка жовтуватий

Можливе світле забарвлення затверджувача не впливає на відтінок фінішного покриття.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ:

- Оберігати від морозу, спеки, сонячних променів та вологи.
- Зберігати щільно закритим у сухому, прохолодному місці.
- Рекомендована температура зберігання: від +10°C до +30°C.



КОЕФІЦІЄНТ ЗМІШУВАННЯ								
		За об'ємом		За вагою				
	Лак (А)	2		100				
	Затвердник (В)	1		50.5				
В'ЯЗКІСТЬ РОЗПИЛЕННЯ								
	DIN CUP 4MM AT 20°C	14-16 s						
	FORD CUP 4MM AT 20°C	14-16 s						
	ISO CUP 4MM AT 20°C	24-27 s						
НАНЕСЕННЯ								
	Самопливний пістолет-розпилювач	Дюза		Тиск				
		1.3 мм		робочий тиск відповідно до рекомендацій виробника пістолета-розпилювача				
	Процес нанесення	Кількість шарів	Час випаровування		Товщина сухої плівки			
			Між шарами	Перед сушінням				
		2	5-7 хв	10 хв	50-55 мкм			
Рекомендовані умови нанесення		■ температура 18-22°C; ■ відносна вологість повітря 40-60%.						
Теоретичне покриття		8.5 - 9.5 м²/л						
Час життя суміші при 20°C		■ 90-110 хв з затвердником CDL-04.070; ■ 90-110 хв з повільним затвердником CDL-04.084; ■ 40 хв зі швидким затвердником CDL-04.073.						
ЧАС ВИСИХАННЯ								
	Температура об'єкту Тип затвердника	20°C			60°C			
		До доторку	До полірування	Повне затвердіння	До доторку	До полірування	Повне затвердіння	
		CDL-04.070	3-4 год	6-8 год	7 днів	25 хв	30 хв	30 хв. + 5 днів/ 20°C
		швидкий CDL-04.073	1-2 год	5-5.5 год	7 днів	15 хв	20 хв	20 хв. + 5 днів/ 20°C
	повільний CDL-04.084	4-5 год	7-9 год	7 днів	30 хв	35 хв	35 хв. + 5 днів/ 20°C	
ПРИМІТКА:		Перед поліруванням прозорого покриття, висушеного при 60°C, зачекайте до 1 години для охолодження.						
	ІЧ-сушка	8 - 15 хв				■ Дотримуйтесь рекомендацій виробника ІЧ-лампи. ■ Дотримуйтесь часу спалаху перед сушінням.		

ПРИМІТКИ:

- Дозвольте продукту досягти рекомендованої температури нанесення природним шляхом (уникайте швидкого нагрівання/охолодження).
- Не рекомендується наносити продукт при температурі нижче 18°C. Низька температура нанесення змінює характеристики фінішного покриття (збільшується відкритий час, міцніша структура, довший час затвердіння).
- Перед нанесенням температуру продукту, температуру фарбувальної камери та об'єкта слід довести до приблизно 20°C.