




КЛЕЙ ДЛЯ СКЛА

PU 40

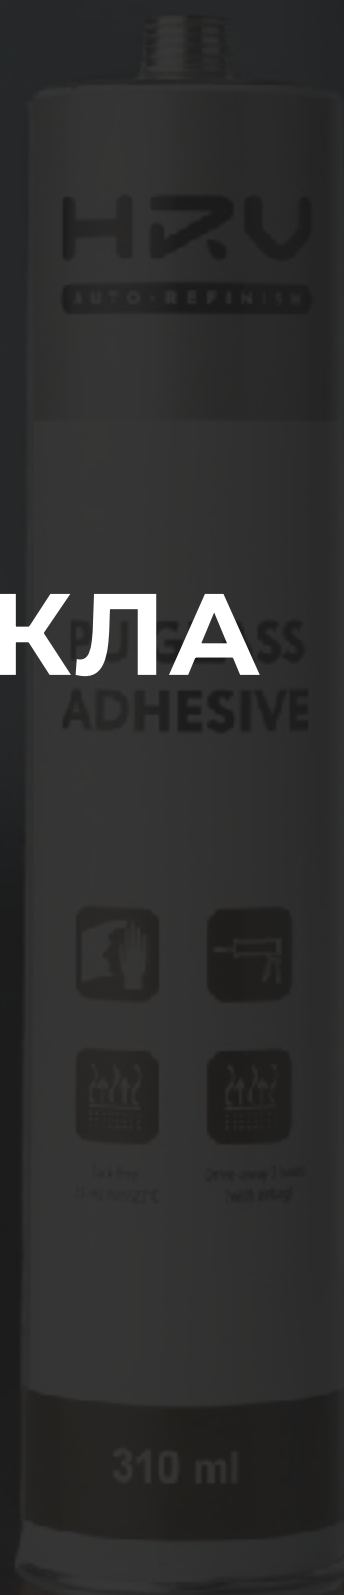

КЛЕЙ ДЛЯ СКЛА PU 40

КЛЕЙ ДЛЯ СКЛА PU 40 HRV - це ущільнювальна і клейка маса, яка затвердіває під впливом вологи на повітрі. Вона постійно еластична і має відмінну адгезію до більшості матеріалів, що використовуються в будівництві та промисловості. PU 40 має високу стійкість до води, атмосферних впливів і старіння. Поглинає вібрації і витримує високі динамічні навантаження. Утворює міцну, еластичну плівку, не дає усадки, не розтріскується і не утворює усадочних тріщин. Після затвердіння придатна для фарбування.

ВЛАСТИВОСТІ

- однокомпонентний герметик на поліуретановій основі;
- легке нанесення за допомогою пістолета-розпилювача;
- тиксотропний - не капає;
- фарбується після затвердіння;
- не змінює об'єм;
- стійкий до атмосферних впливів і води;
- постійна гнучкість.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Хімічна основа	поліуретан
Механізм затвердіння	під впливом вологи
Щільність (DIN 53479)	1,15 ± 0,03 г/см³
Час формування плівки (25°C і 50% R.H)	60-90 хв.
Час затвердіння	24 год - 2 мм
Модуль пружності 100% (ISO 8339)	≥ 0,4 МПа
Міцність на розрив (ISO 8339)	≥ 10N/мм
Подовження при розриві (ASTM D412)	500%
Твердість (DIN 53515)	40±5 Shore A



ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

- 12 місяців, зберігати контейнер закритим при температурі від +5°C до +25°C.

ДЕТАЛІ НАНЕСЕННЯ

- Температура нанесення: +5°C до +40°C
- Стійкість до температури: -40°C до +90°C
- Підготовка основи: поверхні, що з'єднуються, повинні бути очищені від бруду і забруднень, рекомендується знежирити основу.
- Інструменти: ручний або пневматичний пістолет.
- Після завершення нанесення загладити шов шпателем протягом 20 хвилин.
- Термін придатності після відкриття упаковки - 24 год.
- Не наносити при температурі нижче 5°C.
- Очищати інструменти відразу після використання.

ДОДАТКОВО

- заповнення деформаційних швів у бетонних конструкціях;
- герметизація трапецієподібних і гофрованих листів;
- герметизація зварних і болтових з'єднань, зварювальних швів;
- заповнення деформаційних швів на дахах і терасах;
- склеювання та герметизація високорухомих поверхонь з бетону, каменю, дерева тощо;
- відмінний клей для фасадних панелей і декоративних пластикових панелей;
- герметизація зливів на дахах, димоходів, каналізаційних люків, терас;
- ущільнення місць для мансардних вікон і дахових ліхтарів;
- демонструє відмінну адгезію до всіх видів металу, сталі, листового металу, алюмінію і пластику.

КОМЕНТАРІ

- Зберігати в недоступному для дітей місці, уникати контакту з очима та шкірою.
- Використовувати в добре провітрюваних приміщеннях, не вдихати пари, не палити під час нанесення.

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації та порад щодо безпечного поводження, зберігання та утилізації хімічних речовин зверніться до останньої версії Паспорту безпеки продукції, що містить дані про фізичну, екологічну та токсикологічну безпеку.

