




ШПАТЛІВКА УНІВЕРСАЛЬНА UNIVERSAL PUTTY



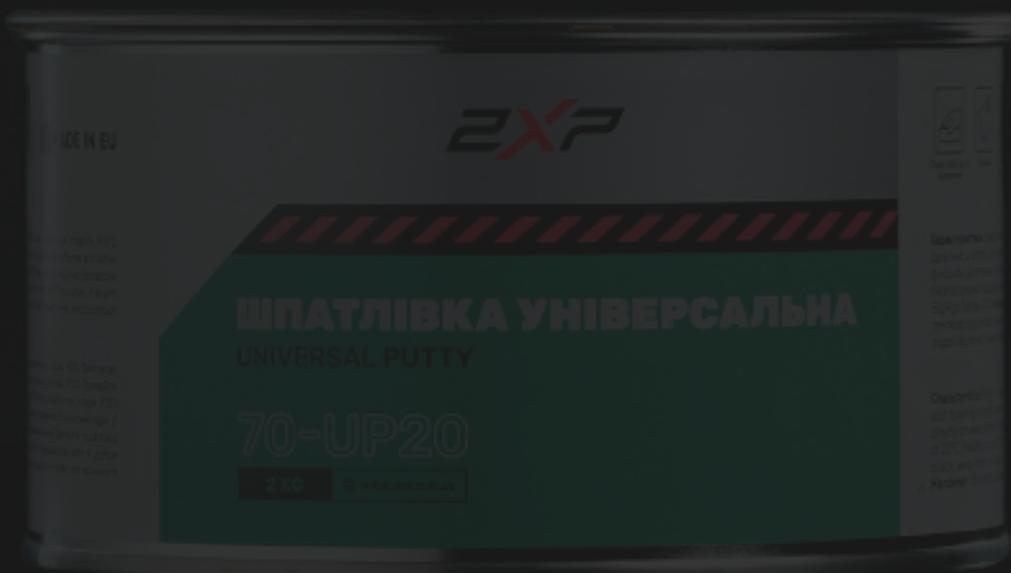

ШПАТЛІВКА УНІВЕРСАЛЬНА UNIVERSAL PUTTY

ШПАТЛІВКА УНІВЕРСАЛЬНА UNIVERSAL PUTTY 70-UP20 2XP – основна заповнююча шпаклівка, рекомендується в основному для механічної обробки, а також для застосування на невеликих поверхнях. Має дуже хорошу адгезію до різних видів основ вуглецевої сталі, алюмінію.

Може використовуватися на таких поверхнях:

- поліефірні ламінати;
- сталь;
- алюміній;
- ґрунти акрилові двокомпонентні;
- старі лакові покриття.

Увага! Не наносити безпосередньо на реактивні ґрунти (wash primery), однокомпонентні акрилові та нітроцелюлозні продукти.

Підготовка поверхні:

- поліефірний ламінат знежирити, провести суху обробку P80-P120 та знову знежирити змивкою для видалення силікону;
- сталеву поверхню знежирити, провести суху обробку P80-P120 та знову знежирити;
- алюмінієву поверхню знежирити, матувати абразивним полотном та знову знежирити;
- ґрунт знежирити, провести суху обробку P220-P280 і знову знежирити;
- старе лакове покриття знежирити, провести суху обробку P220-P280 та знову знежирити.

Пропорції змішування:

- шпаклівка - 100 вагових частин;
- затверджувач - 2 до 3 вагових частин.

Час нанесення від моменту змішування з затверджувачем:

- від 4 до 6 хв. при 20°C

Час висихання:

- від 20 до 30 хв. при 20°C

! Цей час можна зменшити, прогріваючи протягом 10 хв. при температурі, що не перевищує 60°C.



Шліфування:

- чорнове: P80-P120;
- фінішне: P120-P240.



На шпаклівку може наноситися:

- шпаклівка поліефірна;
- рідка поліефірна шпаклівка;
- акрилові ґрунти.

Правила використання:

- перемішати компоненти до отримання однорідного кольору, дотримуючись пропорції змішування затверджувача.
- ! Для цього рекомендується використовувати дозатори шпаклівки.*
- наносити шпателем шар завтовшки до 3 мм.
 - мінімальна температура нанесення +10 °С.

Очистити, шліфувати	Знежирити	Перемішати 4-6 хв./20°C	Нанести	20-30 хв./ 20°C	P80-P120 P120-P240

Колір:

- бежевий

Вміст летких органічних речовин:

- VOC II/V/b допустимо.* = 250 г/л
- VOC = 90 г/л

**для готової до нанесення суміші згідно з Директивою 2004/42/CE*

Чищення інструментів:

- розчинник для нітроцелюлозних продуктів

Умови та час зберігання:

- зберігати в сухих прохолодних приміщеннях, далеко від джерел вогню та тепла.
- уникати потрапляння прямих сонячних променів.
- час зберігання:
 - шпаклівка: 24 місяці при 20°C.
 - затверджувач: 18 місяців при 20°C.

Правила безпеки та гігієни праці

- відповідно до карти характеристики даного продукту

