




ЗАТВЕРДНИКИ



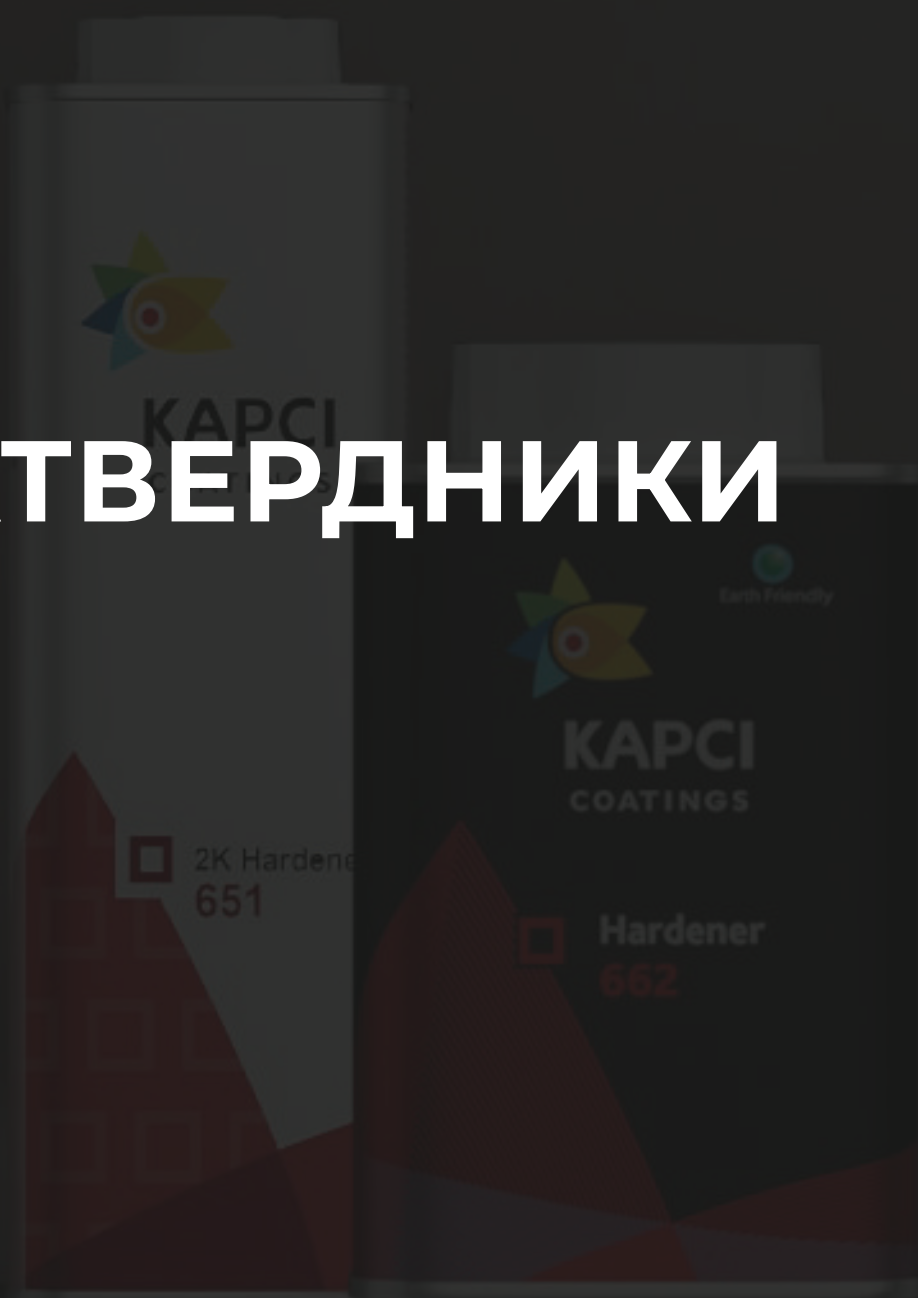

ЗАТВЕРДНИКИ

ЗАТВЕРДНИКИ KAPCI – це затвердники на основі поліізоціанату для 2K продуктів. Вони спеціально розроблені для акрилових фарб Карсі 2K, лаків Карсі MS і HS прозорих покриттів, шпаклівок Карсі 2K MS і HS, а також герметиків Карсі 2K. Наявність більшої кількості затверджувачів означає, що всі умови фарбування можуть полегшити нанесення та бути оптимізованими.

Надшвидкі затвердники	
Карсі 653	
Швидкі затвердники	
Карсі 652	Підходить для часткового та середнього розпилення при низькій температурі
Карсі 6023	
Карсі 6033	
Карсі 6054	
Карсі 6073	Підходить для точкового та часткового розпилення при низькій температурі.
Нормальні затвердники	
Карсі 651	Підходить для часткового та середнього розпилення при низькій температурі.
Карсі 6025	
Карсі 6035	
Карсі 6055	
Карсі 662	
Карсі 665	
Карсі 6075	Підходить для точкового та часткового розпилення при низькій температурі.
Повільні затвердники	
Карсі 656	Підходить для часткового та повного розпилення при високій температурі
Карсі 6027	
Карсі 6037	
Карсі 6056	



ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ:

- Після використання негайно закрити контейнери.
- НЕ зберігайте затверджувачі в умовах звалища.

ВИБІР ЗАТВЕРДЖУВАЧІВ:

Наведені нижче рекомендації надаються лише для ознайомлення. Будь ласка, зверніться до TDS відповідних продуктів 2K для отримання більш детальної інформації про вибір затверджувачів.

Затвердники	Надшвидкі	Швидкі	Нормальні	Повільні
	653	652 / 6023 / 6033 / 6054 / *6073	651 / 6025 / 6035 / 6055 / 662 / 665 / *6075	656 / 6027 / 6037 / 6056
Повне перефарбування	непридатний	непридатний	Придатний (*6075 непридатний)	придатний
Частковий ремонт	придатний	придатний	придатний	не дуже підходить
15°C - 20°C	придатний	придатний	придатний	непридатний
20°C - 25°C	не дуже підходить	придатний	придатний	не дуже підходить
> 30°C	непридатний	не дуже підходить (*6073 не підходить)	не дуже підходить (*6075 не придатний)	придатний
> 35°C	непридатний	непридатний	не дуже підходить	придатний

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА:

- Для отримання повної інформації з охорони здоров'я та безпеки див. Паспорт безпеки матеріалів (MSDS).
- Дотримуйтесь попереджувальних написів, розміщених на контейнері.
- Під час використання цих продуктів необхідно носити захисні окуляри та відповідне захисне спорядження.
- У робочому середовищі повинна бути забезпечена хороша вентиляція.

ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ:

Ці продукти призначені лише для професійного використання. Інформація в цьому технічному паспорті ґрунтується на наших найкращих знаннях і надається виключно в інформаційних цілях без будь-яких зобов'язань, оскільки ми не контролюємо якість і стан поверхні, а також багато інших факторів, що впливають на використання та нанесення продукту. Завжди ознайомтеся з Паспортом безпеки матеріалів та Технічним паспортом цього продукту, якщо вони доступні.

