




ЛАК АКРИЛОВИЙ 2K 6030 HS



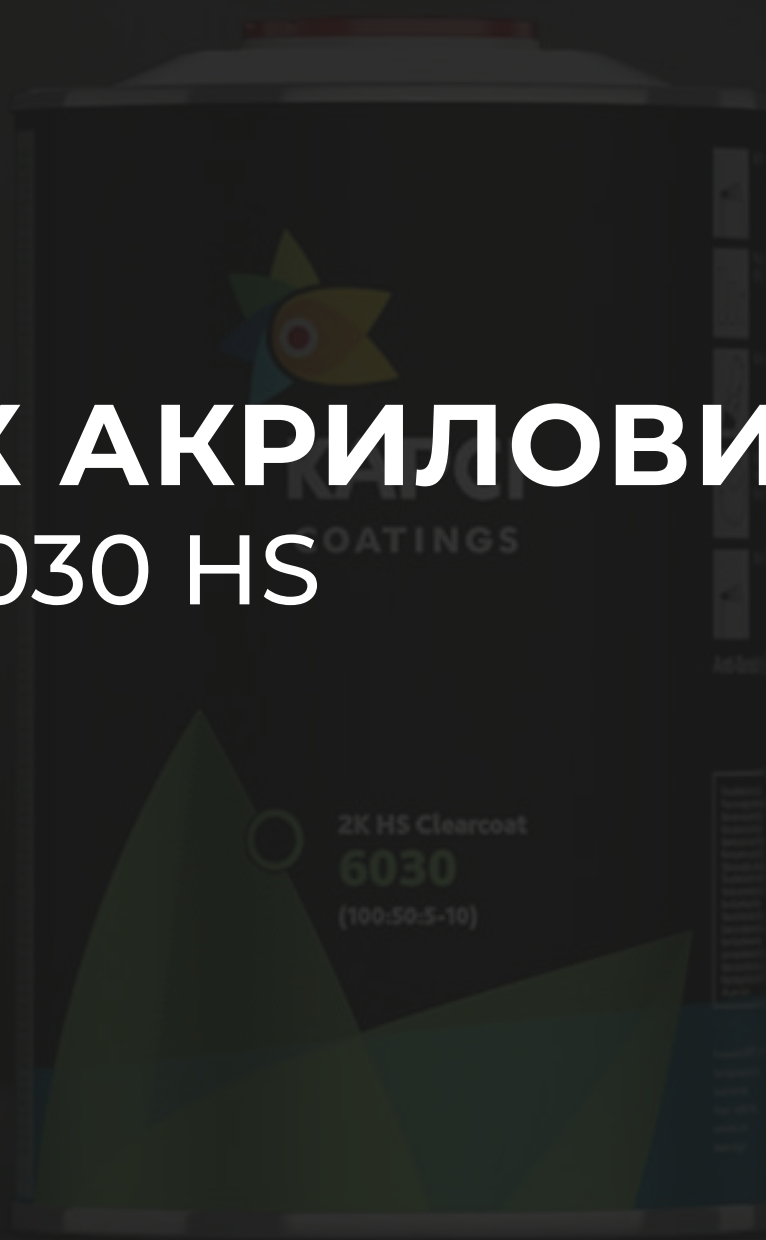

ЛАК АКРИЛОВИЙ 2K 6030 HS

ЛАК АКРИЛОВИЙ 2K 6030 HS KAPCI – акриловий 2-компонентний лак з високим вмістом летких органічних сполук. Підходить для всіх видів ремонтних робіт і забезпечує високий блиск та довговічне покриття.

ВИБІР ЗАТВЕРДЖУВАЧІВ І РОЗРІДЖУВАЧІВ:

Карсі пропонує широкий асортимент затверджувачів для всіх типів і розмірів лакофарбових покриттів автомобілів.

! Наведені нижче рекомендації надаються лише для ознайомлення.

- Затверджувачі **Kapci HS 6054, 6055 і 6056** підходять для лакофарбових покриттів, що не містять летких органічних сполук.
- Затверджувач **Kapci 6054 HS Fast** підходить для точкового ремонту та ремонту панелей, тобто для невеликих за обсягом ремонтів при температурі до 20°C.
- Затверджувач **Kapci 6055 HS Normal** підходить для великих площ, тобто для всіх ремонтних робіт при температурі від 20°C до 25°C.
- Затверджувач **Kapci 6056 HS Slow** слід використовувати, коли температура перевищує 30°C.
- Затверджувач **Kapci 6031 Extra Fast** рекомендується використовувати при температурі нижче 20°C для точкового і багатошарового нанесення.
- Затверджувач **Kapci 6033 Fast** рекомендується для точкового та багатошарового ремонту при температурі до 25°C.
- Затверджувач **Kapci 6035 Normal** підходить для фарбування всього автомобіля при температурі до 28°C.
- Затверджувач **Kapci 6037 Slow** підходить для перефарбування всього автомобіля при температурі вище 30°C.
- Розріджувач **Kapci 600F Fast** рекомендується для температур до 20°C і невеликих об'ємів ремонту.
- Розріджувач **Kapci 600 Normal** використовується для великих ремонтів при температурі до 28°C.
- Розріджувач **Kapci 601 Slow** може використовуватися для ремонтів будь-якого розміру при температурі до 35°C.
- Розріджувач **Kapci 602 Extra Slow** слід використовувати, коли температура перевищує 35°C.

→ Використовуйте **повільніший розчинник** у камерах зі швидким рухом повітря, для великих ремонтів і для нанесення при високих температурах.

→ Використовуйте **більш швидкий розчинник** у камерах з повільним рухом повітря, для невеликих дрібних ремонтних робіт і для нанесення при низьких температурах.



КОЕФІЦІЄНТ ЗМІШУВАННЯ					
	Прозорий лак Карсі 6030 2K HS	Карсі HS затвердник		Карсі 2K розріджувач	
	100%	50% 6031 Extra Fast 6033 Fast 6035 Normal 6037 Slow		5-10% 600F Fast 600 Normal 601 Slow 602 Extra Slow	
	2 : 1 : 0.1-0.2				
	■ Для отримання прозорого лаку з вмістом ЛОС 420 г/л використовуйте затверджувачі Карсі 6054 Fast / 6055 Normal / 6056 Slow.		■ Обирайте затверджувач і розріджувач відповідно до температури середовища, руху повітря та розміру поверхні, що підлягає ремонту		
	Використовуйте мірну паличку				
В'ЯЗКІСТЬ НАНЕСЕННЯ					
	DIN cup 4мм (20°C)	18-20 s			
НАЛАШТУВАННЯ ФАРБОПУЛЬТА					
		Дюза	Тиск на вході	Тиск розпилення	
	Відповідно до вимог	1.3-1.4 мм	2 bars (26-29 psi)		
	HVLP	1.3-1.4 мм	2 bars (26-29 psi)	0.7 bar (8-10 psi)	
	Звичайний	1.3-1.4 мм	3-3.5 bars (45-50 psi)		
	Для досягнення найкращих результатів дотримуйтесь рекомендацій виробника пістолета-розпилювача.				
НАНЕСЕННЯ					
	Нанесення	Кількість шарів	Перерва між нанесенням		Товщина сухої плівки
			Між шарами	Перед сушкою	
		1 легкий шар, 1 звичайний	5-7 хв. (20°C)	20 хв. (20°C)	60-70 мкм
Час життя продукту (20°C)		4 години			
ЧАС ВИСИХАННЯ					
	Час висихання	20°C		60°C	
		14-16 год		30 хв.	
	ІЧ-сушка	Коротка хвиля*: 10-15 хв. *Вказівки для інфрачервоного обладнання. Зверніться до інструкції виробника ІЧ-обладнання для налаштування.			

РЕКТИФІКАЦІЯ ТА ПОЛІРУВАННЯ:

- Лак Карсі 6030 не потребує полірування, оскільки має дуже гарний блиск.
- У випадку, якщо з'явилося невелике забруднення, видаліть його за допомогою Р2000 або дрібнішої шкурки і відполіруйте машинним способом за допомогою полірувальної суміші Карсі К40.
- Найлегше полірувати до 24 годин після висихання.

ПОРАДИ:

- Для оптимального нанесення переконайтеся, що температура фарбувальної камери і температура фарби знаходяться в діапазоні від 20°C до 25°C.
- Ретельно очищайте пістолет-розпилювач відразу після використання продуктів 2К.

VOC (2004/42/EC) 2004/42/II B(d) (420)418

- Граничне значення ЄС для цього продукту (категорія продукту: II B.d) у готовій до використання формі становить максимум 420 г/літр VOC.
- Вміст VOC у готовому до використання продукті становить максимум 418 г/літр при змішуванні з затверджувачами Карсі 6054, 6055 і 6056.

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА:

- Для отримання повної інформації з охорони здоров'я та безпеки, будь ласка, зверніться до Паспорту безпеки матеріалів (MSDS).
- Дотримуйтесь попереджувальних написів, розміщених на контейнері.
- Під час використання цих продуктів необхідно носити захисні окуляри та відповідне захисне спорядження.
- У робочому середовищі повинна бути забезпечена хороша вентиляція.

ВАЖЛИВА ПОРАДА

Ці продукти призначені лише для професійного використання. Інформація в цьому технічному паспорті ґрунтується на наших найкращих знаннях і надається лише в інформаційних цілях лише в інформаційних цілях, без будь-яких зобов'язань, оскільки ми не контролюємо якість і стан поверхні, а також над багатьма факторами, що впливають на використання та нанесення продукту. Завжди читайте паспорт безпеки матеріалів та Технічний паспорт цього продукту, якщо вони є в наявності.

