




ЛАК МАТОВИЙ 2K 3150



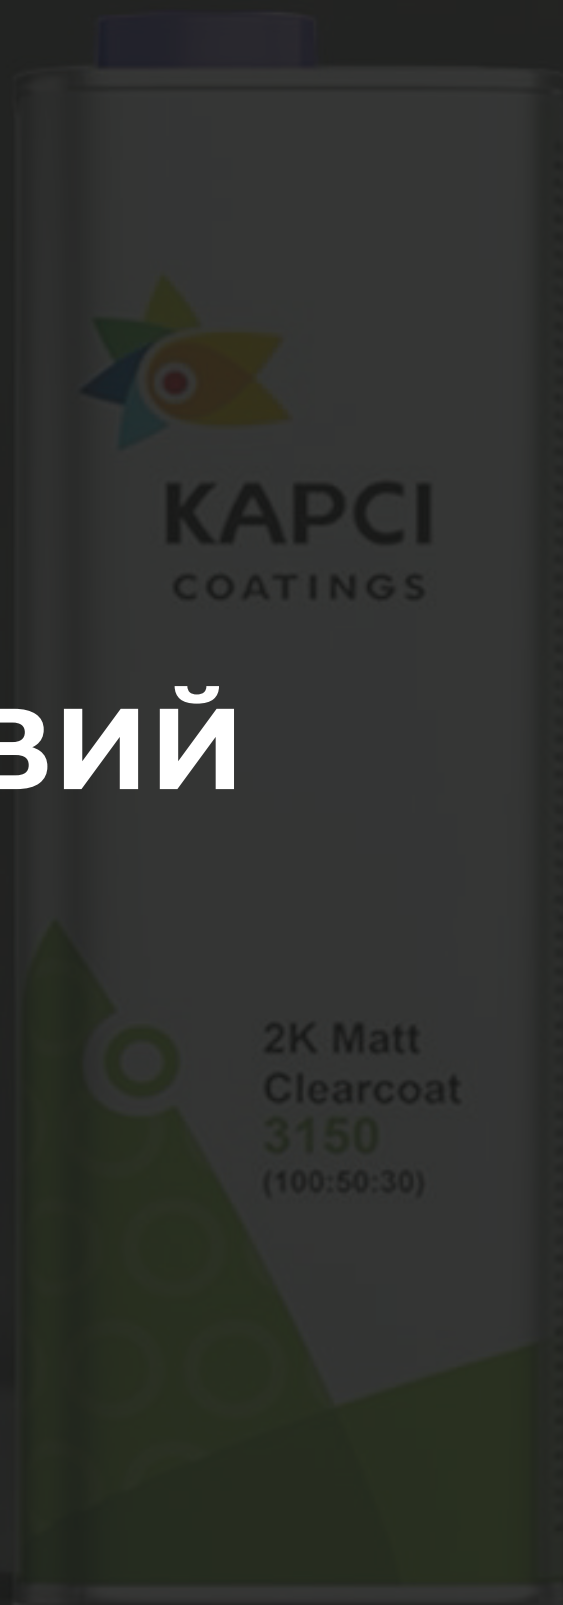

ЛАК МАТОВИЙ 2K 3150

ЛАК МАТОВИЙ 2K 3150 KAPCI – це 2K акриловий лак середньої товщини, призначений для ремонту поверхонь, що потребують матового покриття. Забезпечує еластичне матове покриття, використовується разом зі стандартними затверджувачами Kapci - 653 Extra Fast, 652 Fast, 651 Normal або 656 Slow.

ОСНОВИ:

- Карсі 3150 можна наносити на базові покриття, різних виробників фарб.
- Перед нанесенням базових покриттів та Карсі 3150, поверхню слід добре відшліфувати та знежирити.

ВИБІР ЗАТВЕРДНИКА (ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ):

Вибір затвердника і розчинника	Розмір ремонту та температура			
	Точковий або малий ремонт		Ремонт всього автомобіля	
Температура	До 20°C	До 25°C	До 30°C	Більше 30°C
Затвердник	653	652	651	656
Розчинник	600F	600/600F	600	601 (>30)
				602 (>35)



ІНШІ ПІДКАЗКИ:

- Матовий лак Карсі 3150 має блиск 10-15 GU при $\angle 85^\circ$.
! Його не можна полірувати, оскільки процес полірування призведе до глянцеування прозорого покриття.
- Для оптимального нанесення переконайтеся, що температура фарбувальної камери та фарби знаходиться в діапазоні від 20°C до 25°C.

VOC (2004/4 2/EC) 2004/42/II B(e) (840)560

- Граничне значення ЄС для цього продукту (категорія продукту: II B.e) у готовій до використання формі становить максимум 840 г/л ЛОС.
- Вміст ЛОС у готовому до використання продукті становить максимум 560 г/л.

КОЕФІЦІЄНТ ЗМІШУВАННЯ					
	Kapci 3150 MS Clearcoat	Kapci MS Hardeners		Kapci 2K Thinners	
	100%	50% 653 Extra Fast 652 Fast 651 Normal 656 Slow		30% 600F Fast 600 Normal 601 Slow 602 Extra Slow	
	2 : 1 : 0.6				
В'ЯЗКІСТЬ НАНЕСЕННЯ					
	DIN cup 4мм (20°C)	15-18 s			
НАЛАШТУВАННЯ ФАРБОПУЛЬТА					
		Дюза	Тиск на вході	Тиск розпилення	
	Відповідно до вимог	1.2-1.3 мм	2 bars (26-29 psi)		
	HVLP	1.2-1.3 мм	2 bars (26-29 psi)	0.7 bar (8-10 psi)	
	Звичайний	1.2-1.3 мм	3-3.5 bars (45-50 psi)		
	Для досягнення найкращих результатів дотримуйтесь рекомендацій виробника пістолета-розпилювача.				
НАНЕСЕННЯ					
	Нанесення	Кількість шарів	Перерва між нанесенням		Товщина сухої плівки
			Між шарами	Перед сушкою	
		2 звичайних шари	5-10 хв. (20°C) до матовості	20 хв. (20°C)	
Термін придатності (20°C)		4 години			
ЧАС ВИСИХАННЯ					
	Час висихання	20°C		60°C	
		15 год		30 хв.	
	ІЧ-сушка	Коротка хвиля*: 10-15 хв. *Вказівки для інфрачервоного обладнання. Зверніться до інструкції виробника ІЧ-обладнання для налаштування.			

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА:

- Для отримання повної інформації про охорону здоров'я та безпеку, будь ласка, зверніться до паспорту безпеки матеріалів (MSDS).
- Дотримуйтесь попереджувальних написів, розміщених на контейнері.
- Під час використання цих продуктів необхідно носити захисні окуляри та відповідне захисне спорядження.
- У робочому середовищі повинна бути забезпечена хороша вентиляція.