


AUTO-FIT

ГРУНТ АКРИЛОВИЙ 5+1 HS



<https://autocolor.com.ua>

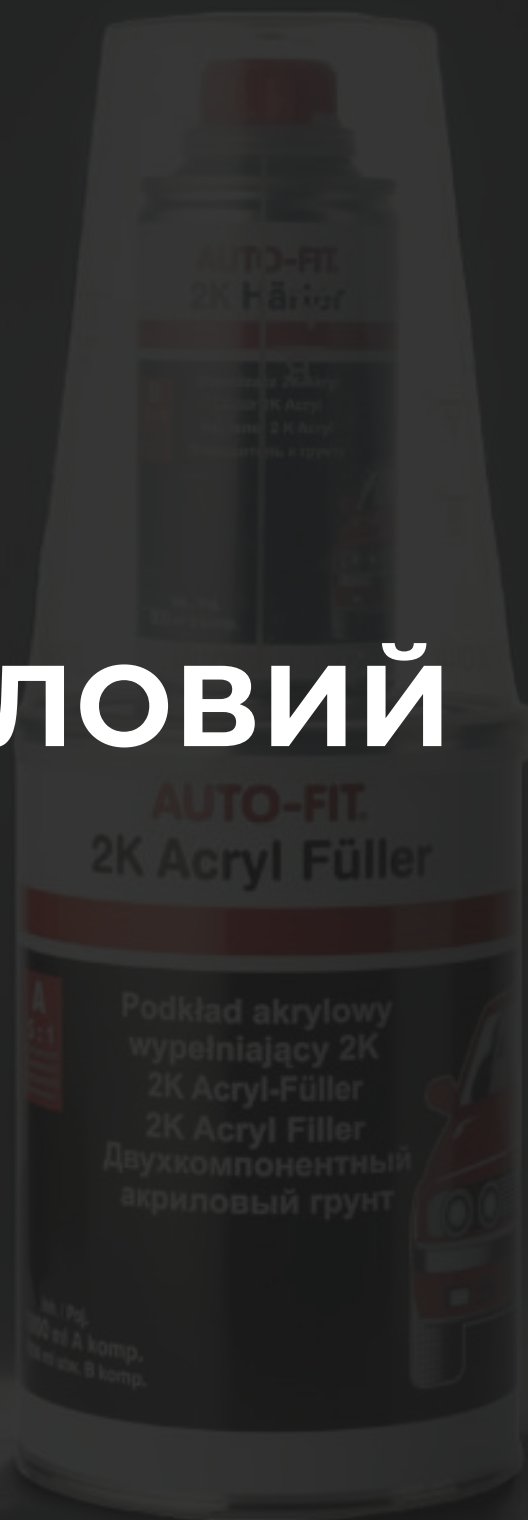

@autocolor.ukraine

ҐРУНТ АКРИЛОВИЙ 5+1 HS

ҐРУНТ АКРИЛОВИЙ 5+1 HS AUTO-FIT – двокомпонентна, високотиксотропна акрилова ґрунтовка для нанесення на сталеві поверхні, поліефірні шпаклівки, старі ремонтні покриття, а також поліефірні ламінати. Має наповнювальні та ізоляційні властивості, легко шліфується наждачним папером. Ґрунтовка призначена для сухого або мокрого ручного/машинного шліфування. Містить антикорозійний пігмент.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- Поверхня, що ремонтується, повинна бути чистою, сухою, заматованою і знежиреною.
- Відміряти суміш А+В за об'ємом: 5 частин за об'ємом ґрунту (А) і 1 частина за об'ємом затверджувача (В), після чого ретельно перемішати.
- Додати розріджувач для акрилових виробів (С) в кількості 20-30 об. % від компонента А.
- Наносити фарборозпилювачем (сопло 1,6-2,0 мм) в 2-3 шари, з інтервалом 5-10 хвилин (залежить від затверджувача) для випаровування розчинників перед нанесенням наступного шару.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

VOC 2004/42/ІІВ(с)(540) макс. 540 г/л

Ґрунт:

- Термін придатності: 18 міс.
- Густина (20°C): 1.52 – 1.54 г/см³
- Колір: згідно зі специфікацією

Затвердник швидкий/дуже швидкий:

- Термін придатності: 12 міс.
- Густина (20°C): 0.99 – 1.01 г/см³
- Колір: безбарвний/злегка жовтуватий

! Можливе світле забарвлення затвердника не впливає на відтінок фінішного покриття

Розчинник стандартний/повільний/швидкий:

- Термін придатності: 24 міс.
- Густина (20°C): 0.88 – 0.90 г/см³
- Колір: безбарвний

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ:

- Оберігати від морозу, спеки, сонячних променів та вологи.
- Зберігати щільно закритим у сухому, прохолодному місці.
- Рекомендована температура зберігання: від +10°C до +30°C.



КОЕФІЦІЄНТ ЗМІШУВАННЯ					
		За об'ємом		За вагою	
	Ґрунт (А)	5		100	
	Затвердник (В)	1		13.1	
	Розчинник (С)	20–30% об'єму на компонент А		11.7-17.5% ваги на компонент А	
В'ЯЗКІСТЬ РОЗПИЛЕННЯ					
	DIN CUP 4mm (20°C)	35-55 c			
НАНЕСЕННЯ					
	Фарбопульт	Дюза		Тиск	
		1.6-2.0 мм		робочий тиск відповідно до рекомендацій виробника пістолета-розпилювача	
	Процес нанесення	Кількість шарів	Час випаровування між шарами	Товщина 1 шару	Загальна товщина
		2-3	7-10 хв. (CDL-04.049) 5-7 хв. (CDL-04.072)	50-65 мкм	100-195 мкм
Рекомендовані умови нанесення		■ температура 18-22°C; ■ вологість 40-60%.			
Теоретичне покриття		8.5 - 9.5 м²/л (при товщині шару 65 мкм)			
Час життя суміші (20°C)		до 1 год			
ЧАС ВИСИХАННЯ					
	Температура об'єкту Тип затвердника	60°C		20°C	
	Швидкий	30-35 хв.		4.5-5.5 год	
	Повільний	20-25 хв.		3.5-4.5 год	
	ІЧ-сушка	Короткі та середні хвили: 7-15 хв. ■ Дотримуйтесь рекомендацій виробника ІЧ-лампи. ■ Дотримуйтесь часу випаровування перед сушінням.			
	Сухе шліфування	P400-P600			
	Вологе шліфування	P800-P1000			

ПРИМІТКИ:

- Дозвольте продукту досягти рекомендованої температури нанесення природним, не примусовим шляхом (уникайте швидкого нагрівання/охолодження).
- Температура продукту, об'єкта, що фарбується, і температура навколишнього середовища повинна бути приблизно 20°C.