




ШПАТЛІВКА НАПОВНІЮЮЧА SOFT



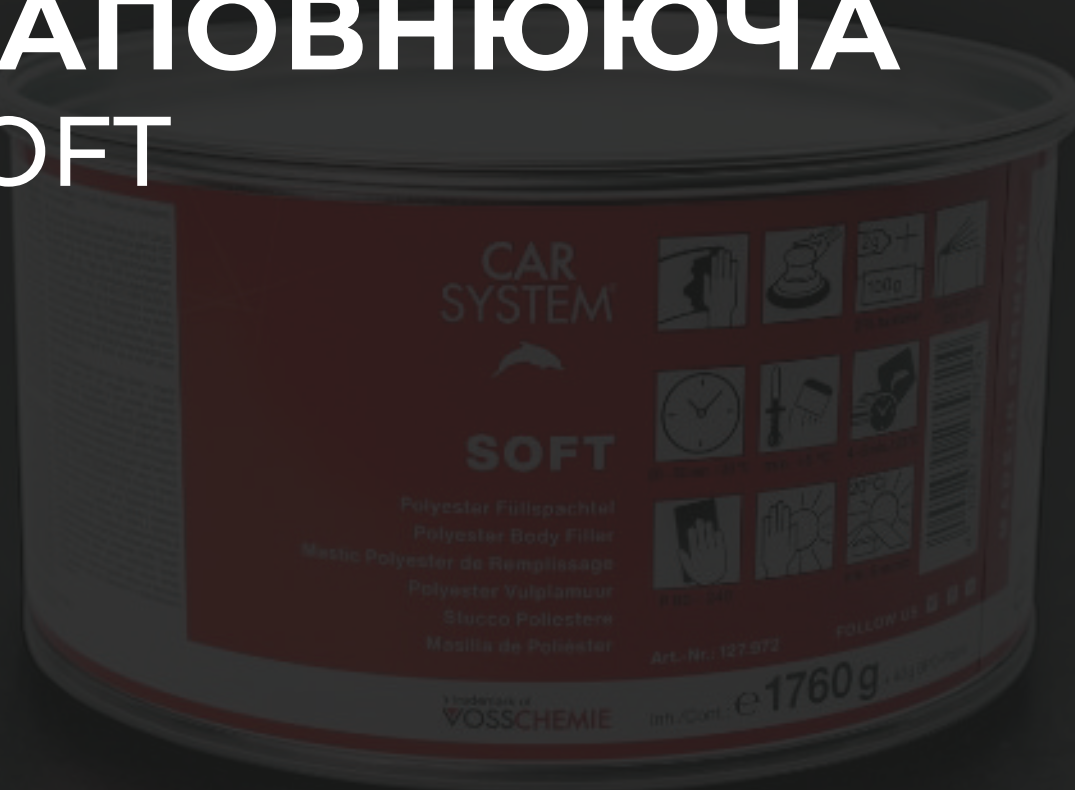

ШПАТЛІВКА НАПОВНЮЮЧА SOFT

ШПАТЛІВКА НАПОВНЮЮЧА SOFT CAR SYSTEM –
2-компонентна поліефірна швидковисихаюча шпаклівка.

- Високий ступінь тонкості
- Поверхня без пор
- Тиксотропно відрегульована
- Однорідна і гладка поверхня нанесення
- Поверхнєве сухе затвердіння
- Легко шліфується
- Для використання тільки на сталевих поверхнях
- Не для цинкових та алюмінієвих поверхонь

НАНЕСЕННЯ:

- Для заповнення глибоких нерівностей і вм'ятин на кузовах легкових, вантажних, автобусних і залізничних транспортних засобів
- Для покриття наповнювальної та фіброволокнистої шпаклівки.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ:

- В'язкість на виході при 20°C: у вигляді пасти
- Вміст VOC: 2004/42/ІІВ (b) (250) < 250 г/л
- Колір: бежевий

ПОВОДЖЕННЯ З ПРОДУКТОМ:

База:

- Поверхня повинна бути чистою, сухою і знежиреною

Дозування:

- Додавання 2-3% від маси затверджувача шпаклівки

! Слід уникати передозування затверджувача. Це може призвести до появи раковин і зміни кольору фінішного покриття.



Час життя продукту:

- *Soft*: 3-4 хв. при кімнатній температурі +20°C
- *Soft long*: 5-6 хв. при кімнатній температурі +20°C

Температура реакції:

- Як мінімум +5°C

Нанесення:

- Наносити за допомогою шпателя

Час висихання:

- Сушка на повітрі 20-30 хв. при кімнатній температурі +20°C

Шліфувальні характеристики:

! Після зазначеного часу висихання

- Як наповнювальна шпатлівка:
 - Перше шліфування – насухо з P80-P120
 - Повторне шліфування – насухо з P120-P240
- Як фінішна шпатлівка:
 - Перше шліфування – насухо з P120-P180
 - Повторне шліфування – насухо P180-P240

Переробка:

- Поверх шпаклівки *SOFT* можна використовувати такі продукти:
 - *Elastic weiss* або *Elastic beige i Spray*.

Зберігання:

- Приблизно 6-8 місяців при 18°C-20°C в закритій оригінальній упаковці

Питання безпеки:

Наведені вище технічні дані та інформація, особливо рекомендації щодо нанесення та використання наших продуктів, ґрунтуються на наших сучасних знаннях і досвіді при застосуванні в нормальних умовах.

На практиці матеріали, поверхні або умови на об'єкті настільки відрізняються, що ні з цієї інформації, ні з усної консультації не можна зробити висновок про гарантії щодо результатів роботи або відповідальності, що впливає з будь-яких відносин, за винятком випадків, коли ми звинувачуємося в умислі або грубій недбалості. У цьому випадку користувач зобов'язаний довести, що він вчасно і в повному обсязі письмово поінформував нас про всі моменти, необхідні для прийняття правильного і обґрунтованого рішення. Патентні права будь-якої третьої сторони повинні бути дотримані. Крім того, застосовуються наші загальні умови продажу та постачання, а також найновіший технічний паспорт, який слід вимагати.

Вказівки щодо поводження з продуктом та утилізації відходів містяться в нашому паспорті безпеки матеріалів та в специфікаціях Асоціації страхування відповідальності роботодавців для хімічної промисловості.

